


Difusor en PVC flexible de alta calidad, diseñado para encajar directamente sin la necesidad de usar ningún tipo de perfil de sujeción o disipante de calor.

En este caso solo hay que hacer un fresado, colocar la tira de Led en su interior y por último tapar dicho fresado con nuestro difusor **Flex& Push**


Para uso sin perfil disipador se recomienda potencias inferiores a 30w

Sección transversal


Tolerancia +0,3 / -0,2

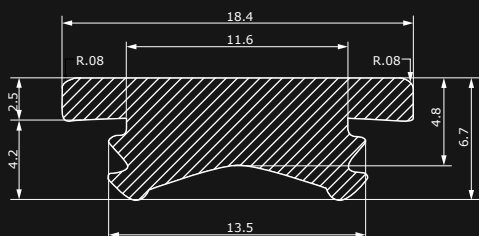

Aplicación



Fresado



INFORMACIÓN TÉCNICA:



Material: PVC sha 66 UV

Flexión lateral mínima radio : R= 80mm

Tonalidad: Opaco 2117/cristal 2070 (otros colores en la página 101)

Potencia máxima sin disipador: 14W

Potencia máxima con disipador: 40W

Resistencia al fuego: Autoextinguible VO clase de material (UL94)

Rango de Temperatura: -20 °C; +65 °C

Garantía: 5 años (en condiciones de uso normal)

Ciclo de vida: más de 25 años

Bobina de 50m

Recordamos realizar el fresado en la superficie una vez reciban el producto y comprueben tolerancia del mismo.