


1229
mm.100x22

Cod. CI001229 **NIKOO**
Cod. CI001229 **ARGOO**
Cod. CI001229 **VNOOO**

Invisible adjustable hinges for doors
Bisagras invisibles ajustables para puertas

Pack. 72






MAIN FEATURES:


- The perfect compromise between strength and lightness: 1229 is the "hybrid" model, mainly manufactured in zamak with internal body in fibreglass
- Suitable for doors of 28 mm min. thickness
- Total length 100 mm
- Depth **18 mm** only "the smallest on the market"
- 3D adjusting system S.T.A.R.S.
- Load capacity up to 35 kg
- Easy installation and slot symmetry
- Tough and Ultralight: just 209 g

CARACTERÍSTICAS:



- El perfecto compromiso entre fuerza y levedad: 1229 es el modelo "ibrido" hecho principalmente de zamak con cajas internas en fibra de vidrio.
- Adapta para puertas con un espesor mínimo de 28 mm
- Longitud total 100 mm
- Profundidad de solamente **18 mm** "la menor en el mercado"
- Ajuste en 3D S.T.A.R.S.
- Capacidad de carga hasta 35 kg
- Easy installation y simetría de corte
- Resistente y Ultralight: solamente 209 g

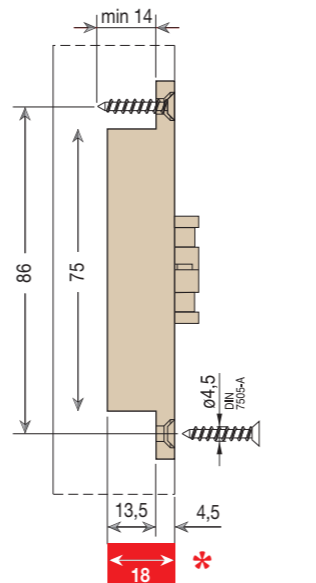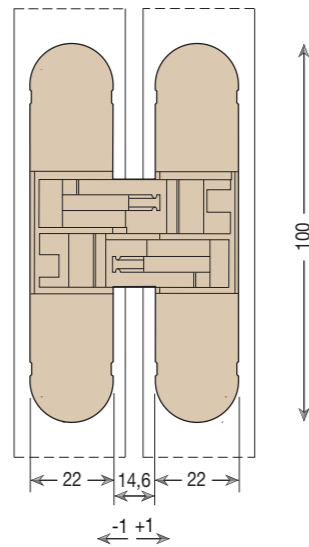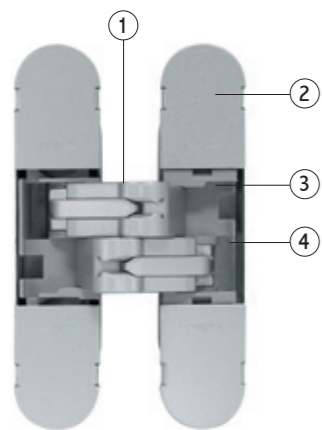

* Small drilling depth
Baja profundidad de corte

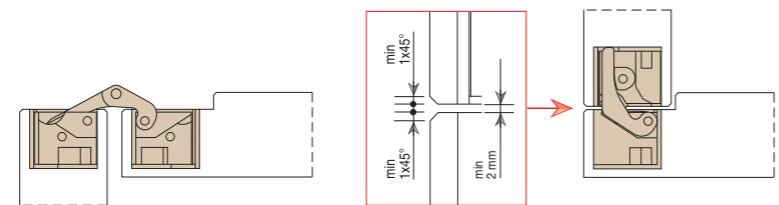


- ① Mechanism manufactured in zinc-alloy
Mecanizado fabricado en zamak
- ② Galvanized steel covers
Cover en acero galvanizado
- ③ Fibreglass internal body
Caja interna en fibra de vidrio
- ④ Zinc-alloy external body
Caja externa en zamak

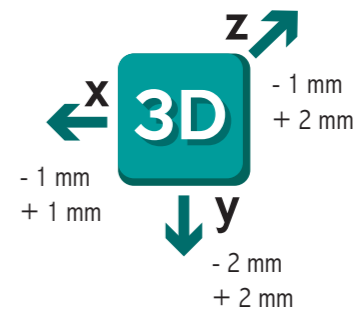
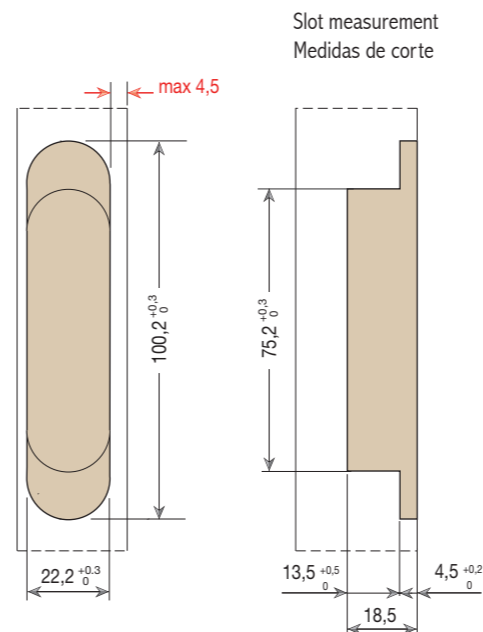


REVERSIBILITY - REVERSIBILIDAD

Reversible for doors from 28 mm to 31 mm thick
Reversible para puertas de 28 mm hasta 31 mm de espesor


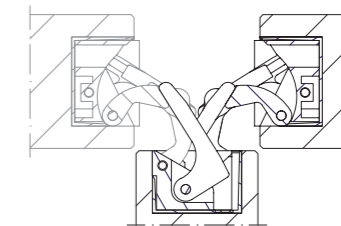


Unrebated flush door cross-section
Sección puerta enrasada

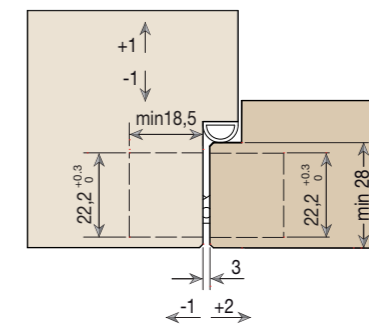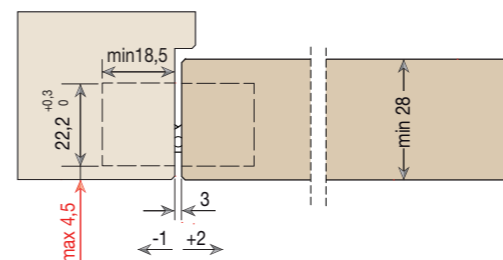

Rebated flush door cross-section
Sección puerta enrasada y solapada


LOAD CAPACITY CHART
TABLA DE CAPACIDAD DE CARGA

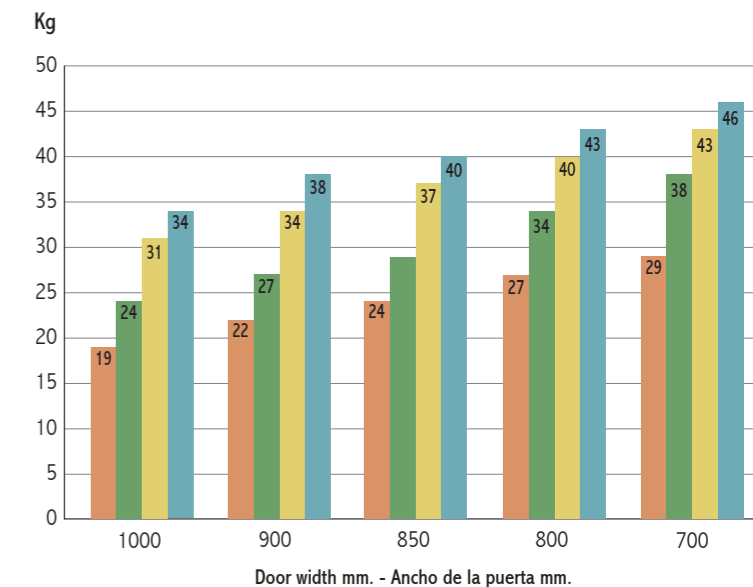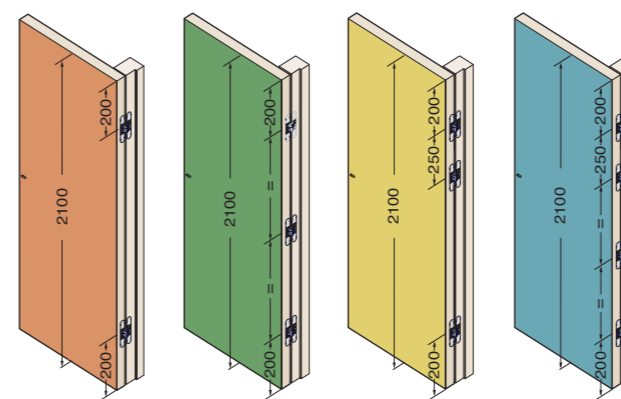

- 2 hinges - 2 bisagras
- 3 symmetrical hinges - 3 bisagras simetricas
- 3 asymmetrical hinges - 3 bisagras asimetricas
- 4 hinges - 4 bisagras



Door Height 2100mm; for H>2100 or for doorclosers devices please see pag.58
puerta 2100mm; para H>2100 o para usos con cierrapuertas, consultar pag.59

Guía general de ajuste






- 1131s
- 1230s
- 1130s
- 1129
- 1030 inox
- 1330s
- 1235s
- 1329
- 1229




Invisible adjustable hinges for doors
Bisagras invisibles ajustables para puertas

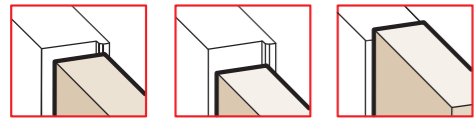

Vertical adjustment
Ajuste vertical

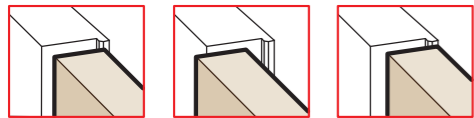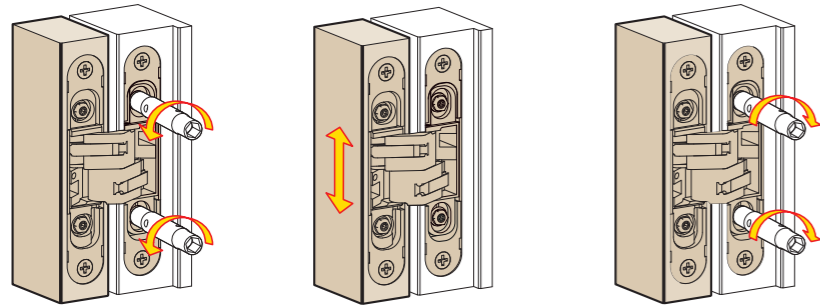

Horizontal adjustment
Ajuste horizontal

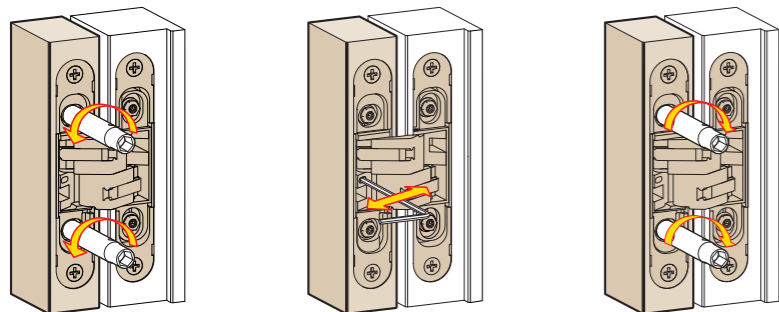

Depth adjustment Ajuste de profundidad

