



ESPECIFICACIONES

Monomando

Mora mate

Caño giratorio 180° (adaptable 120° o 360°)

Ducha de mano con 2 chorros extraíble

Flexibles inox de conexión \varnothing 3/8"

Limitador de energía con apertura en agua fría

Cartucho a doble posición con limitador de caudal 50%

Embalaje: 56,5 x 29 x 7,1 cm / 0,01163 m³ / 2,97 kg

CERTIFICACIONES





ESPECIFICACIONES

Monomando

Inox cepillado

Caño giratorio 180° (adaptable 120° o 360°)

Ducha de mano con 2 chorros extraíble

Flexibles inox de conexión \varnothing 3/8"

Limitador de energía con apertura en agua fría

Cartucho a doble posición con limitador de caudal 50%

Embalaje: 56,5 x 29 x 7,1 cm / 0,01163 m³ / 2,97 kg

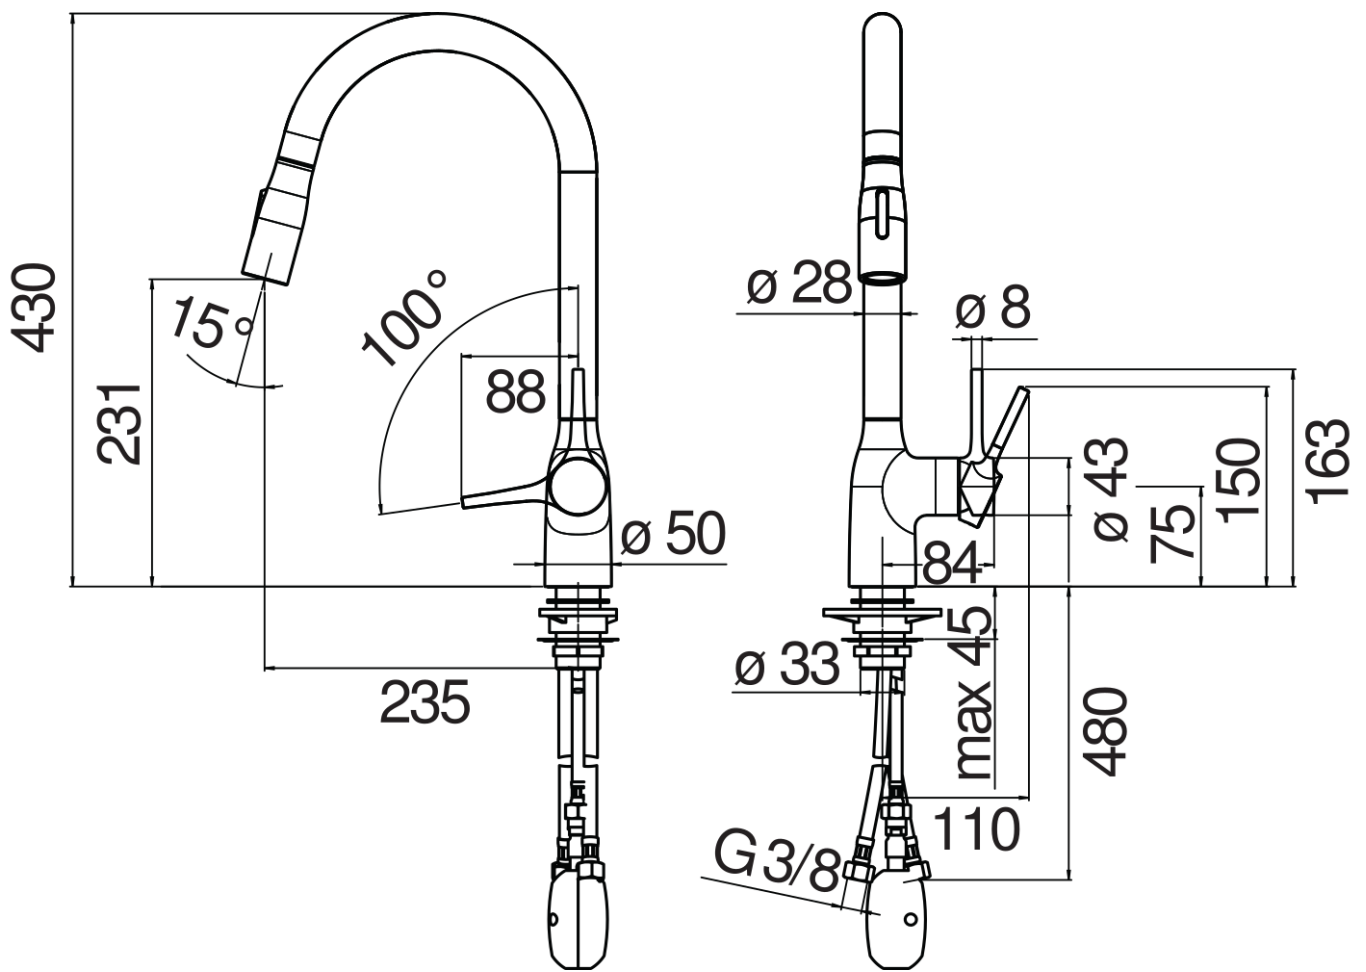


DIAGRAMA DE FLUJO: AGUA CALIENTE/FRIA

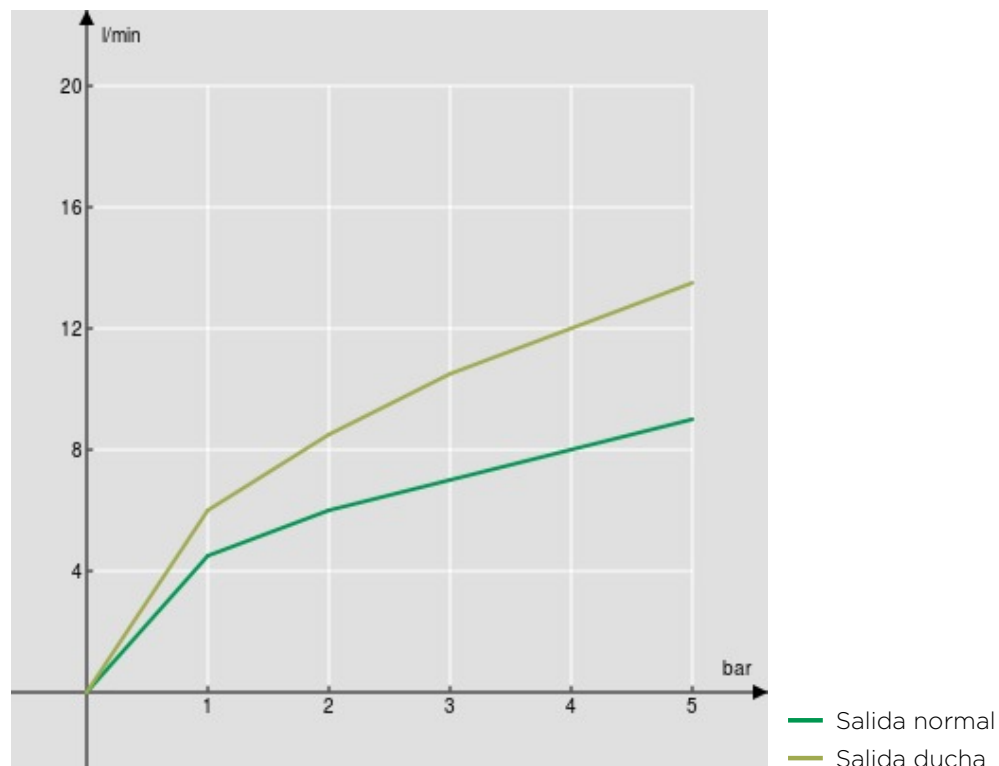


DIAGRAMA DE FLUJO: AGUA MEZCLADA

