

LOCKR HASP

CERRADURA DE CANDADO

SIMPLE Y EFECTIVA

Diseñada para taquillas de espesores de hasta 20mm así como para taquillas de metal.

Su robustez, alta resistencia a la humedad y a la corrosión unido a su fácil montaje hacen de este modelo una solución simple y efectiva para su uso continuo en instalaciones colectivas.

Provisto de sistema anti-giro de patente OJMAR.



INTELLIGENT LOCKING SYSTEMS



LOCKR HASP

CERRADURA DE CANDADO



MONTAJE CON TUERCA
FRONTAL



MONTAJE CON TUERCA
TRASERA



MONTAJE A TORNILLOS
FRONTAL



MONTAJE A TORNILLOS
TRASERA

CERRADURA DE CANDADO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO

GIRO

CIERRE

ACABADOS

MATERIALES

REQUISITOS MECÁNICOS

OPCIÓN DE ACCESORIOS

CANDADOS *

MONTAJE CON TUERCA

DERECHA: 039.MMDCR (Sin Lengüeta)*

IZQUIERDA: 039.MMICR (Sin Lengüeta)*

180°

Con candado de hasta 8mm de diámetro.

Cromo.

Cerradura de Zamak y lengüeta de acero.

Nº de ciclos: 60.000 ciclos según las directrices de la LGA.
48 horas cámara de niebla salina.
Resistencia: 1000 N.

Arandela de compensación Ref. 039.YM0304

Para candados consultar Ojmar.

MONTAJE A TORNILLOS

DERECHA: 039.0D0045CR

IZQUIERDA: 039.0I0045CR

180°

Con candado de hasta 8mm de diámetro.

Cromo.

Cerradura de Zamak y lengüeta de acero.

Nº de ciclos: 60.000 ciclos según las directrices de la LGA.
48 horas cámara de niebla salina.
Resistencia: 1000N.

Calzo para huella de OTS y cerradura de moneda. Ref. 039.002PN

Para candados consultar Ojmar.




*



PLANOS TÉCNICOS

MONTAJE CON TUERCA POSICIÓN DIBUJADA: DERECHA

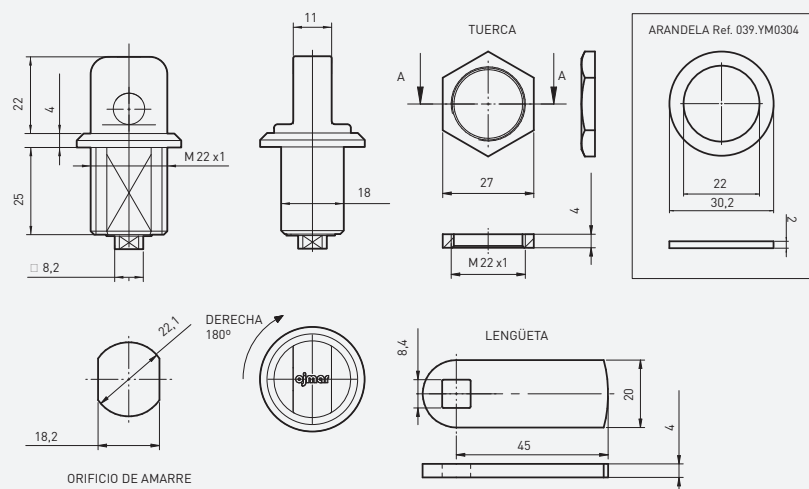


*Las lengüetas se venden por separado.

0028.045NL Lengüeta H-00 R-45 (Estándar)

NOTA: Otras lengüetas disponibles bajo pedido.

MONTAJE A TORNILLOS POSICIÓN DIBUJADA: DERECHA

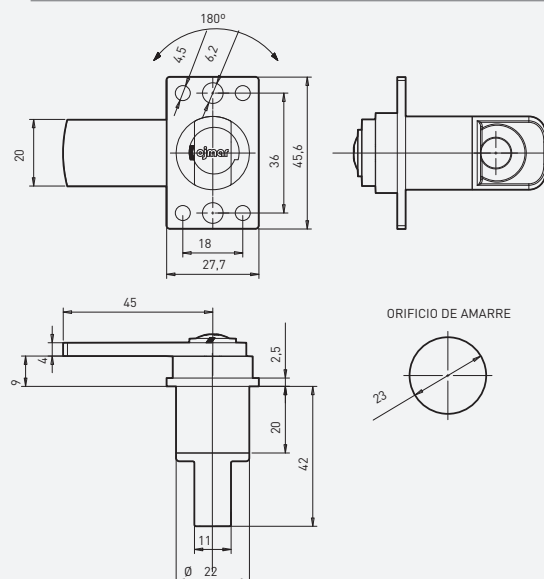

INTELLIGENT LOCKING SYSTEMS

