

Sistemas de bisagras




- CLIP top BLUMOTION | CLIP top – bisagras
- Aplicación en rincones falsos

Bisagra para rincones falsos interior


Webcode

DQDK7Y

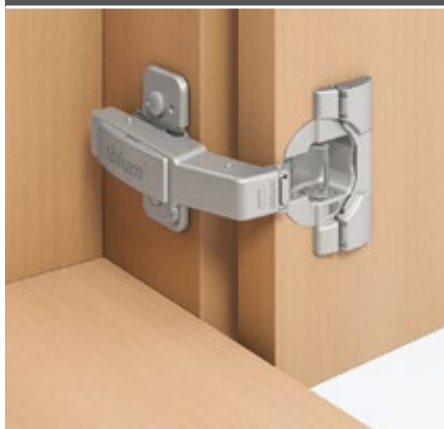

- Bisagra para **rincones falsos**
- **CLIP top BLUMOTION** con **BLUMOTION** integrado (con desactivación)
- **CLIP top** sin mecanismo de cierre (muelle)
- Ángulo de apertura de 95° | 83°
- Ajuste tridimensional del frente
- Ajuste cómodo de la profundidad con espiral
- Montaje y desmontaje sin herramientas de la puerta en el cuerpo de mueble
- Con **INSERTA** además montaje sin herramientas de la bisagra en la puerta

Aplicación

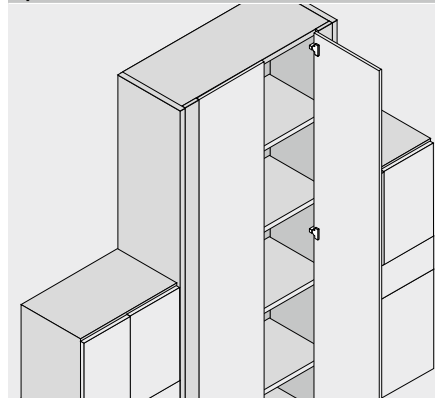

Información de pedido

Montaje interior

Ángulo de apertura de 95°



Cazoleta	Bisagra	Muelle	Color	Ref.
☒	CLIP top		NI ONS	79B9590
☒	BLUMOTION	●	NI ONS	
●	Con muelle		NI	Niquelado
○	Sin muelle		ONS	Negro ónix

Montaje interior

Ángulo de apertura de 83°



Cazoleta	Bisagra	Muelle	Color	Ref.
☒	CLIP top		NI	79B9550.83
☒	BLUMOTION	●	NI	79B9550.83
☒	CLIP top	○	NI	78T9550.83

Cazoleta	Bisagra	Muelle	Color	Ref.
☒	CLIP top		NI ONS	79B9550
☒	BLUMOTION	●	NI ONS	78T9550.TL

Cazoleta	Bisagra	Muelle	Color	Ref.
☒	CLIP top		NI ONS	79B9580
☒	BLUMOTION	●	NI ONS	79B9580

Accesorios

Presión estampado	Rótulo	Color	Ref.
Sin impresión	–	NI ONS	70.1503
Estampada	Blum	NI ONS	70.1503.BP

Advertencia

Las bisagras CLIP top BLUMOTION y CLIP top no se pueden combinar entre sí en un frente.

Accesorios – general

Versión	Muelle	Ref.
Versión corta	○	956.1004
Versión larga	○	956A1004
Versión larga	●	956A1006
●	Con muelle	
○	Sin muelle	

Bisagra	Color	Ref.
CLIP top	NI ONS	70T3504
BLUMOTION	NI ONS	70T3504
CLIP top	NI	70T1504
NI	Niquelado	
ONS	Negro ónix	

Ø (mm)	Longitud (mm)	Ref.
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

Color	Material	Ref.
Naranja	Plástico	MZM.0040

Bisagra para rincones falsos interior

Webcode


DQDK7Y

Planificación

Dimensiones de la bisagra y cálculo de los juegos con ajuste en fábrica (distancia de la base = 3 mm)

Puerta por interior en plena apertura

Montaje interior

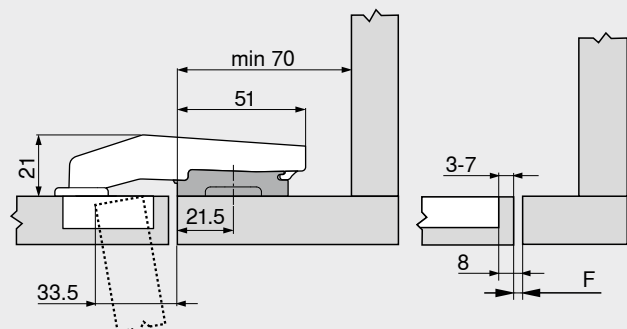

¡Adelantar la posición de montaje estándar de la base de 15.5 mm (= 21.5 mm) hacia la arista del marco!
¡Sólo utilizar una base estándar elevada de 3 mm para que la superficie interior de la puerta se encuentre alineada con la superficie interior del marco!

F = 8 mm – TB

F Juego


TB Distancia de cazoleta

Juego mínimo del juego F para frentes con radio del frente (R = 1 mm) con ajuste en fábrica


Distancia de cazoleta TB (mm)	Espesor del frente FD (mm)											
	16	18	19	20	22	24	26	28	29	30	31	32
3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.0	1.5	1.9	Δ	Δ	Δ	Δ
4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	Δ	Δ	Δ	Δ
5	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	Δ	Δ	Δ	Δ
6	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	Δ	Δ	Δ	Δ
7	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	1.7	Δ	Δ	Δ	Δ

Δ Recomendamos un ensayo de montaje

Ajuste

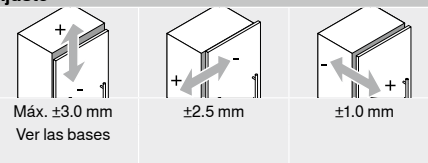


Montaje por atornillado




B CLIP top BLUMOTION
T CLIP top

Montaje INSERTA | por encaje a presión



Cotas de la cazoleta

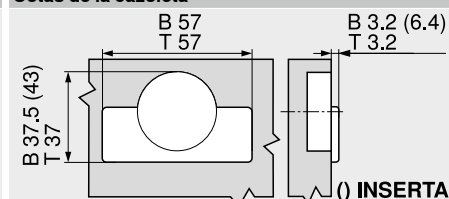

B CLIP top BLUMOTION
T CLIP top

Indicaciones en la página

Visión general – CLIP top BLUMOTION | CLIP top – bisagras

75

Bases

156

Accesorios – tapa para bisagras

164

Accesorios – general

166

Visión general – BLUMOTION para puertas

171

Visión general – TIP-ON para puertas

185

Visión general – ayudas de montaje

561

Para más información técnica

662

Montaje, desmontaje y ajuste

Short-URL

www.blum.com/a210

