



## SMALLY XS 24

Domus Line  
design

### LED spotlight with diffuse light projection

#### Materiales:

Polímeros termoplásticos, PMMA

#### Acabados:

Aluminio, negro tacto suave

#### Fuente de luz:

Módulo LED SMD

#### Conector:

Micro24

#### Cableado:

2000 mm

#### Tipo de aplicación:

Universal





#### Instalación:

Empotrada y en superficie

Patented


**SMALLY XS PLUS 24** es un foco diseñado para instalación empotrada en un **orificio de Ø57 mm** y con una **profundidad de solo 12 mm**. Se instala en paneles de madera y compatibles con perforaciones completas u ocultas.

**SMALLY XS PLUS 24** incorpora un módulo LED SMD de alto rendimiento con tecnología sin efecto de puntos, garantizando un haz de proyección uniforme sin el efecto de puntos.



|  |             |
|--|-------------|
| Apariencia del color                   | luz natural |
| Temperatura de color                   | 4300 K      |
| Flujo luminoso                         | 390 lm      |
| Eficiencia luminosa                    | 130 lm/W    |
| Índice de reproducción cromática (CRI) | Ra ≥ 80     |

|  |                  |
|--|------------------|
| Apariencia del color                   | super warm white |
| Temperatura de color                   | 2700 K           |
| Flujo luminoso                         | 360 lm           |
| Eficiencia luminosa                    | 120 lm/W         |
| Índice de reproducción cromática (CRI) | Ra ≥ 80          |

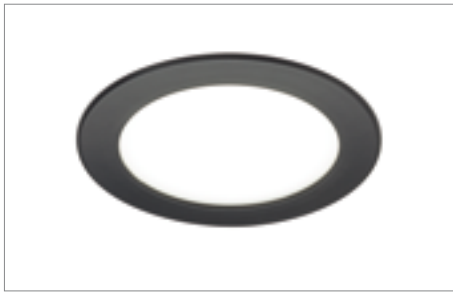


**SMALLY XS PLUS 24**



| SKU               | Watt & Volt | Tipo de luz |
|-------------------|-------------|-------------|
| 290.468 / 290.469 | 3W @ 24Vdc  | Luz natural |
| 290.466 / 290.467 | 3W @ 24Vdc  | Luz cálida  |

**CONVERTIDOR LED NO INCLUIDO. SE DEBE PEDIR POR SEPARADO.**

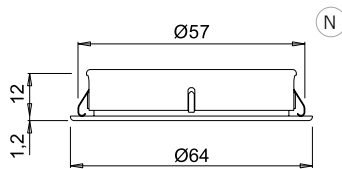

**N** Este dibujo muestra las dimensiones generales del foco. Consulte el manual de instalación para más detalles.



**El SMALLY XS PLUS 24** incorpora el innovador sistema **Plug&Play (patentado)**, que permite una fácil desconexión del cable de alimentación del foco.

**ACABADOS**



**ALUMINIUM** (code 10)



**BLACK TOUCH** (code 46)