


FLEXYLED / Lámparas para cortar a medida



Tiras LED CR

Sistema flexyled



CARACTERISTICAS.


- Producto de vanguardia en el campo de tiras LED flexibles. Se desarrolla con un sistema de conexión rápido innovador, que permite conectar módulos de línea continua de diferentes longitudes.
- Los módulos, disponibles en cuatro longitudes estándar, son divisibles cada 5cm. Permitiendo tener longitudes personalizadas sin complicaciones adicionales, como la soldadura de cables. También está provista de un conector de enchufe rápido.
- Con recubrimiento protector de alta transparencia, adhesivo 3M y amplia disponibilidad de accesorios como: perfiles de aluminio para instalaciones de superficie o embutido, cables de extensión y de interconexión, módulos de esquina, interruptores electrónicos.
- Eficiencia luminosa: 85 lm/W

CLAVE	LONGITUD	LEDS	TIPO DE LUZ	MATERIAL	CONSUMO WATTS/VOLTS
290.330	250 mm.	15	Natural 4500 °K	Plástico flexible	1.2 W / 12 V
290.331	500 mm.	30			2.4 W / 12 V
290.332	1000 mm.	60			4.8 W / 12 V
290.333	2000 mm.	120			9.6 W / 12 V
290.430	250 mm.	15	Cálida 3400 °K		1.2 W / 12 V
290.431	500 mm.	30			2.4 W / 12 V
290.432	1000 mm.	60			4.8 W / 12 V
290.433	2000 mm.	120			9.6 W / 12 V

Conector escuadra de 90°


CLAVE	MEDIDA	TIPO	TIPO DE LUZ	CONSUMO WATTS/VOLTS
290.350	50 x 50 mm.	Derecho	Natural 4500 °K	1.10 W / 24 V
290.351		Izquierdo		
290.450		Derecho	Cálida 3400 °K	
290.451		Izquierdo		

- De plástico flexible

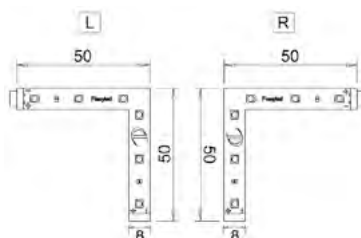

Cables para sistema FLEXYLED

CLAVE	APLICACION	LONGITUD
290.205	Conexión	2000 mm.
290.255	Extensión	1000 mm.
290.256	Extensión	2000 mm.
290.206	Interconexión	50 mm.

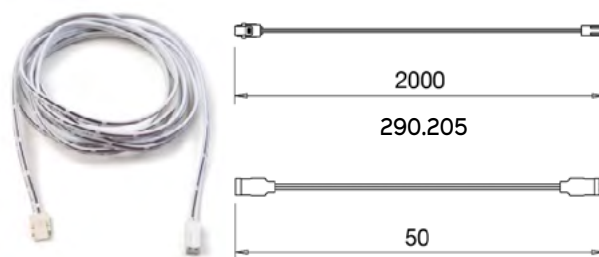

290.255 y 290.256

290.206