

Sistemas de bisagras



- ▶ CLIP top BLUMOTION | CLIP top – bisagras
- ▶▶ Aplicación en puertas acristaladas

Bisagra CRISTALLO


Webcode

DQDN1A




- Bisagra para **puertas de cristal y con espejo**
- Fijación de la placa de cazoleta en la puerta por **técnica de encolado**, no hay que taladrar las puertas
- Montaje sin herramientas de la bisagra en la placa de cazoleta
- **CLIP top BLUMOTION** con **BLUMOTION** integrado (con desactivación)
- **CLIP top** con o sin mecanismo de cierre (muelle)
- Entrada 0 (para armarios con módulos extraíbles interiores o entrepaños)
- Ángulo de apertura de 110°
- Ajuste tridimensional del frente
- Ajuste cómodo de la profundidad con espiral
- Montaje y desmontaje sin herramientas de la puerta en el cuerpo de mueble

Aplicación

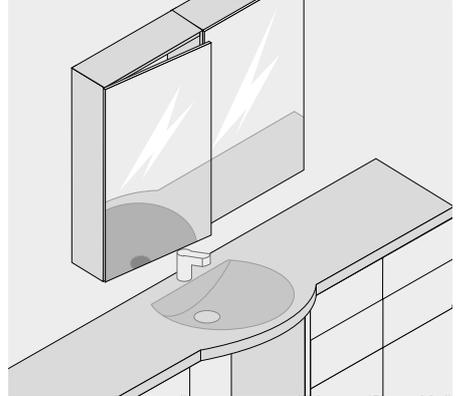

Información de pedido



Cazoleta		<input type="checkbox"/> CRISTALLO 110°		
Bisagra	Muelle	Color	Ref.	
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	71B4500C	
CLIP top	●	NI	71T4500C	
CLIP top	○	NI	70T4500CTL	
● Con muelle		NI Niquelado		
○ Sin muelle		ONS Negro ónix		

Las diferentes situaciones de montaje pueden conseguirse modificando la posición de encolado

Exención de responsabilidad

Si se instalan adecuadamente en puertas apropiadas con vidrio o con espejo, los herrajes de Blum cumplen con las exigencias en relación con la estabilidad de la unión

Esto se verifica mediante ensayos internos y externos

Blum no asume la responsabilidad en cuanto al adhesivo utilizado y a la técnica de encolado, y que por lo tanto no se hace responsable de su resultado

Se recomienda que el encolado sea realizado por un montador de vidrios experimentado

Placa de cazoleta CRISTALLO			
Para encolar			
Material del frente	Color	Ref.	
Vidrio espejo	Niquelado mate	70T4568C	
Espejo	Niquelado especial	70T4568C	

Accesorios			
Tapa para bisagras			
Presión estampado	Rótulo	Color	Ref.
Sin impresión	–	NI ONS	70.4503
Estampada	Blum	NI	70.4503.BP

Advertencia

En el caso de combinaciones de bisagras CLIP top BLUMOTION y CLIP top con muelles en frentes pequeños y ligeros de hasta aprox. 300 mm de ancho se recomienda un ensayo de montaje. No se recomienda una combinación con anchos de frentes FB más grandes.

Accesorios – general

Limitador de apertura			
Ángulo de apertura	Color	Ref.	
85°	Gris oscuro	70T4503	
92°	R7037	70T4503.09	
R7037 RAL 7037 gris polvo			
CLIP-ON para puertas			
Versión	Muelle	Ref.	
Versión corta	○	956.1004	
Versión larga	○	956A1004	
Versión larga	●	956A1006	
● Con muelle	○ Sin muelle		

Bisagra CRISTALLO


Webcode
 DQDN1A

Planificación


Dimensiones de la bisagra y cálculo de los juegos con ajuste en fábrica (distancia de la base = 0 mm)

Puerta por interior en plena apertura


Recubrimiento angular



Tope central



Montaje interior



A Arista delantera del cuerpo de mueble al centro del taladro de la base
 20 mm con base A20
 37 mm con base A37

FA Recubrimiento del frente

A Arista delantera del cuerpo de mueble al centro del taladro de la base
 20 mm con base A20
 37 mm con base A37

FA Recubrimiento del frente

A Arista delantera del cuerpo de mueble al centro del taladro de la base
 21.5 mm + espesor de puerta FD con base A20
 38.5 mm + espesor de puerta FD con base A37

Cota de encolado

MD	Recubrimiento del frente FA (mm)																	
	-3.5	-3	-2.5	-2	-1.5	-1	2.5	4	5.5	7	8.5	10	11.5	13	14.5	16	17.5	19
0	0	0.5	1	1.5	2	2.5	6	7.5	9	10.5	12	13.5	15	16.5	18	19.5	21	22.5
3	3	3.5	4	4.5	5	5.5	9	10.5	12	13.5	15	16.5	18	19.5	21	22.5		
6	6	6.5	7	7.5	8	8.5	12	13.5	15	16.5	18	19.5	21	22.5				
9	9	9.5	10	10.5	11	11.5	15	16.5	18	19.5	21	22.5						

MD Distancia de base (mm)

Debido al peligro de rotura de las puertas de cristal y con espejo, los juegos tienen que ser grandes, es decir como mínimo 2 mm

Cota de encolado

FA Recubrimiento del frente

KT Cota de encolado de base de cazoleta
 KT = FA + 3.5 mm + MD

MD Distanciar bases

KT Cota de encolado de base de cazoleta

Ajuste

Máx. ±3.0 mm
 Ver las bases

±2.0 mm

+3.0 mm
 -2.0 mm

Advertencia

Respecto a la elección y la aplicación del adhesivo para fijar las bases | placas de cazoleta en las puertas con espejo y de vidrio, póngase en contacto con su proveedor de cristal o de puertas.

Indicaciones en la página

Visión general – CLIP top BLUMOTION CLIP top – bisagras	75
Bases	156
Accesorios – tapa para bisagras	164
Accesorios – general	166
Visión general – BLUMOTION para puertas	171

Visión general – TIP-ON para puertas	185
Visión general – ayudas de montaje	561
Para más información técnica	662

Montaje, desmontaje y ajuste

Short-URL
www.blum.com/a210





- ▶ CLIP top BLUMOTION | CLIP top – bisagras
- ▶▶ Aplicación en puertas acristaladas

Bisagra CRISTALLO – vitrinas de vidrio


Webcode

DQDNQM



- Bisagra para **vitrinas de vidrio**
- Fijación de la placa de cazoleta | montaje en la puerta por técnica de encolado, no hay que taladrar el cristal
- **CLIP top BLUMOTION** con **BLUMOTION** integrado (con desactivación)
- **CLIP top** con o sin mecanismo de cierre (muelle)
- Ángulo de apertura de 110°
- Ajuste tridimensional del frente
- Ajuste cómodo de la profundidad con espiral
- Montaje y desmontaje sin herramientas de la puerta en el cuerpo de mueble

Aplicación

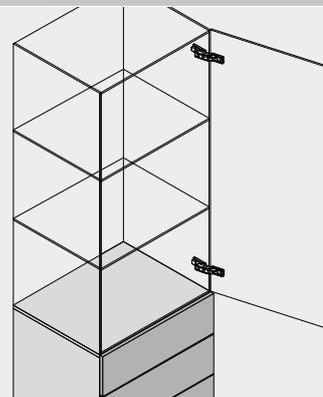

Información de pedido

Recubrimiento angular | Montaje interior



Cazoleta		<input type="checkbox"/> CRISTALLO 110°		
Bisagra	Muelle	Color		Ref.
CLIP top BLUMOTION	●	NI		71B4500C
CLIP top	●	NI		71T4500C
CLIP top	○	NI		70T4500CTL
● Con muelle		NI	Niquelado	
○ Sin muelle				

Exención de responsabilidad

Si se instalan adecuadamente en puertas apropiadas con vidrio o con espejo, los herrajes de Blum cumplen con las exigencias en relación con la estabilidad de la unión

Esto se verifica mediante ensayos internos y externos

Blum no asume la responsabilidad en cuanto al adhesivo utilizado y a la técnica de encolado, y que por lo tanto no se hace responsable de su resultado

Se recomienda que el encolado sea realizado por un montador de vidrios experimentado

Placa de cazoleta CRISTALLO		
Para encolar		
Material del frente	Color	Ref.
Vidrio espejo	Niquelado mate	70T4568C
Espejo	Niquelado especial	70T4568C

Base CRISTALLO		
Para encolar		
Material del frente	Color	Ref.
Vidrio espejo	Niquelado mate	175M4C20N

Accesorios

Tapa para bisagras			
Presión estampado	Rótulo	Color	Ref.
Sin impresión	–	NI	70.4503
Estampada	Blum	NI	70.4503.BP

Advertencia

En el caso de combinaciones de bisagras CLIP top BLUMOTION y CLIP top con muelles en frentes pequeños y ligeros de hasta aprox. 300 mm de ancho se recomienda un ensayo de montaje. No se recomienda una combinación con anchos de frentes FB más grandes.

Accesorios – general

Limitador de apertura		
Ángulo de apertura	Color	Ref.
85°	Gris oscuro	70T4503
92°	R7037	70T4503.09
R7037	RAL 7037 gris polvo	

Bisagra CRISTALLO – vitrinas de vidrio



Webcode
 DQDNQM

Planificación

Dimensiones de la bisagra y cálculo de los juegos con ajuste en fábrica (distancia de la base = 0 mm)



Puerta por interior en plena apertura

Recubrimiento angular

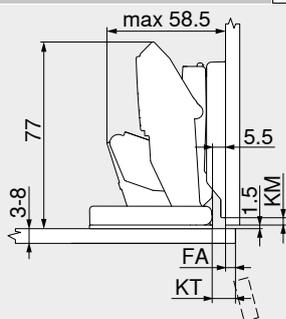


FA Recubrimiento del frente
 KM Cota de encolado de base
 KT Cota de encolado de base de cazoleta

Montaje interior

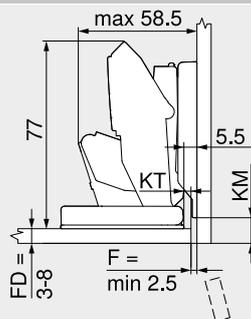


FD Espesor del frente
 F Juego
 KM Cota de encolado de base
 KT Cota de encolado de base de cazoleta

Cota de encolado – base


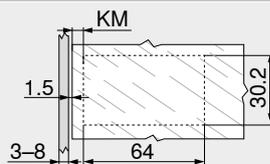


KM Cota de encolado de base
 KM = 3 mm

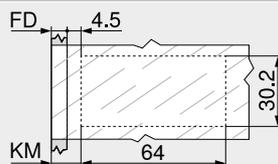


FD Espesor del frente
 KM Cota de encolado de base
 KM = FD + 4.5 mm


Ajuste



Cota de encolado – placa de cazoleta



FA Recubrimiento del frente
 KT Cota de encolado de base de cazoleta
 KT = FA + 5.5 mm

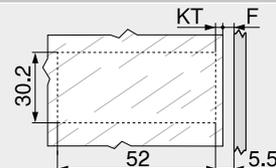

F Juego
 KT Cota de encolado de base de cazoleta
 KT = 5.5 mm – F

Advertencia

Respecto a la elección y la aplicación del adhesivo para fijar las bases | placas de cazoleta en las puertas con espejo y de vidrio, póngase en contacto con su proveedor de cristal o de puertas.

Indicaciones en la página

Visión general – CLIP top BLUMOTION CLIP top – bisagras	75
Bases	156
Accesorios – tapa para bisagras	164
Accesorios – general	166
Visión general – BLUMOTION para puertas	171

Visión general – ayudas de montaje	561
Para más información técnica	662

Montaje, desmontaje y ajuste

Short-URL
www.blum.com/a210

