

Striplox™ Mini 60

Conveniente unión oculta deslizable

Striplox Mini 60 es adecuado para los procesos de ensamblaje cotidianos típicos sin la necesidad de herramientas especializadas de marca. El sistema de conector ofrece flexibilidad así como un ensamblaje rápido, produciendo una junta permanente y reutilizable totalmente oculta y bien apretada en todo momento.

Striplox Mini 60 es adecuado para numerosas aplicaciones y se puede utilizar con una variedad de superficies y productos de construcción desde 12 mm de espesor en adelante. La resistencia, durabilidad, versatilidad, facilidad de uso de Striplox Mini con herramientas limitadas y la ausencia de sujetadores sueltos ahorrará costos de mano de obra. Los componentes modulares se pueden enviar en forma de paquete plano, lo que ofrece importantes ventajas competitivas.

La integración de Striplox Mini en sus productos e instalaciones, ya sea en la fábrica, en el hogar o incluso en las ubicaciones más remotas del sitio, en última instancia, cambiará la funcionalidad y los procesos utilizados para brindar mejores resultados rentables.

Beneficios:


- Montaje con cortador de galletas estándar de 100 mm.
- Los gabinetes o paneles se pueden instalar permanentemente o quitarse con facilidad
- Se puede usar en sustratos de 12 mm de espesor y hacia arriba
- Sin fijaciones visibles: junta completamente oculta
- Elimina daños: instale paneles durante la construcción final
- Resistencia, durabilidad y versatilidad.
- Menor costo de transporte - paquete plano.
- Menores costos de mano de obra con montaje rápido en el sitio.
- La unión no interferirá con el acabado de la superficie (es decir, carillas, pintura 2pac).

Aplicaciones:

- Construcciones de entretenimiento modulares.
- Conjuntos de sistemas de taquillas.
- Construcción de muebles y equipamiento interior.
- Exhibiciones y señalización de tiendas.
- Accesorios para vehículos recreativos y marinos.
- Paneles de pared comerciales y tabiques de oficina.
- Cuentan con techos, paredes, gabinetes, estanterías
- Enmarcado de obras de arte / espejos
- División de inodoro / ducha
- Accesorios de vestuario
- Exposiciones y eventos comerciales.
- Cobertizo de bricolaje y patio

Cómo funciona


1



Instalación

Aplice pegamento a la ranura. Para ayudar en la instalación, comience insertando un extremo en la ranura y luego use un martillo o mazo para golpear el Striplox Mini en su lugar.


2

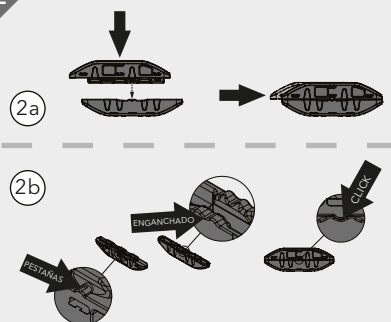

Montaje

El Mini 60 presenta marcas de alineación (2a) y pestañas de localización (2b) que encajan en su lugar cuando están completamente ensambladas. Tenga en cuenta que esta característica no es una cerradura, lo que hace que la unión sea totalmente reversible.

3

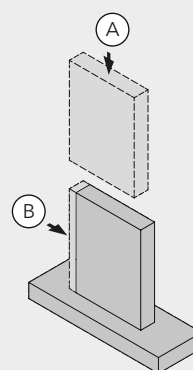

Terminación

Debido al diseño único, la clave solo necesita viajar un paso para un bloqueo completo, lo que le brinda una unión firme e invisible cada vez.

Especificaciones

Material: Nylon reforzado de alta resistencia

Color: Negro

Fijación: Pegamento

Probado en tablero de MDF, con fijación mediante pegamento.


C está en la dirección de bloqueo

Dirección	Cap. de Carga
A	90 kg
B	100 kg
C	80 kg


- Ver ficha técnica de montaje para medidas completas

- Ver guía de instalación


Dimensiones

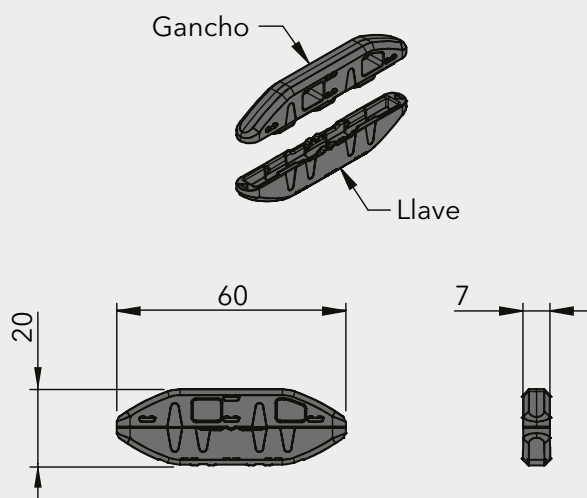


Dirección de carga



Montaje

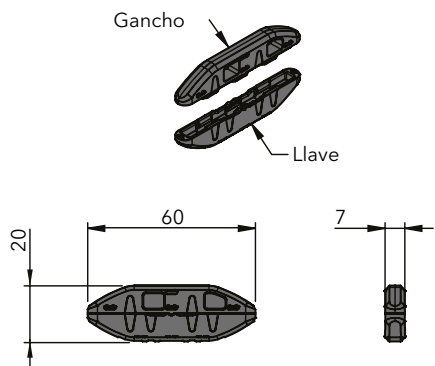


1

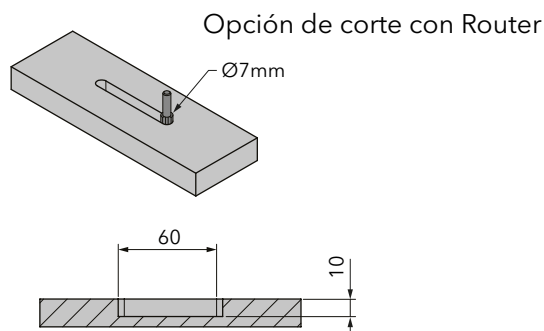


Material	Nylon reforzado de alta resistencia
Color	Negro
Forma de Fij.	Pegamento

Use una broca de enrutador de Ø7 mm para cortar una ranura en ambas superficies donde se van a montar el gancho y la llave del Mini 60. La profundidad debe ser de 10 mm para cada uno.

2

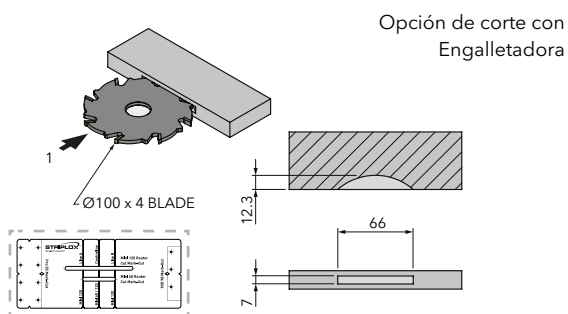


3

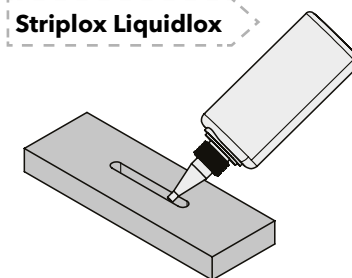


Establezca el tope de profundidad en # 20 y la altura de guía para el grosor del sustrato. Sumérjase una vez y luego repita utilizando la plantilla de marcado, empaque la guía de 3 mm para lograr un corte de 7 mm.

Aplique el adhesivo de curado Striplox Liquidlox 15 segundos a ambos lados de la ranura en cada superficie.

4

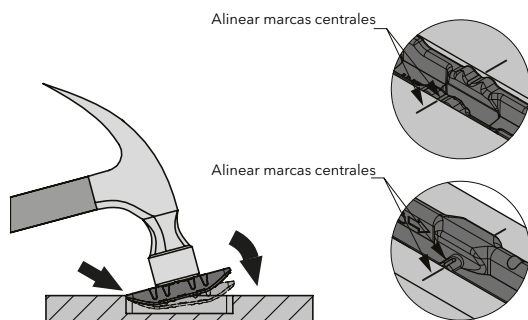


5

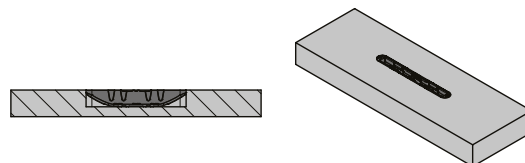

Para ayudar en la instalación de la Llave y el Gancho, comience insertando un extremo en la ranura cuando use un martillo o mazo para golpear el componente en su lugar. Asegúrese de que las líneas centrales en el sustrato se alineen con las marcas centrales en el gancho y la llave.


Después de aplicar el pegamento, inserte la llave y el gancho en la ranura hasta que quede al ras con la superficie. Deje secar según las instrucciones del fabricante del pegamento.

6

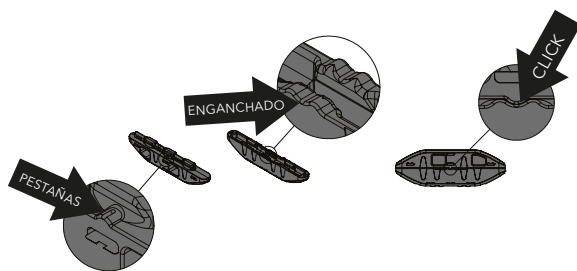


El Mini 60 presenta pestañas de localización que encajan en su lugar cuando están completamente ensambladas. Tenga en cuenta que esta función no es una cerradura, lo que hace que la unión sea totalmente reversible.

7

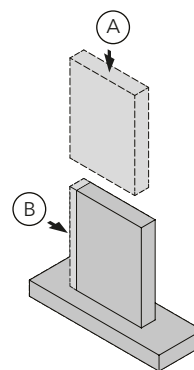


Los componentes de ensamblaje que recuerdan la Llave solo necesitan viajar 1 paso para un compromiso completo. Esto se detalla en los pasos A y B.

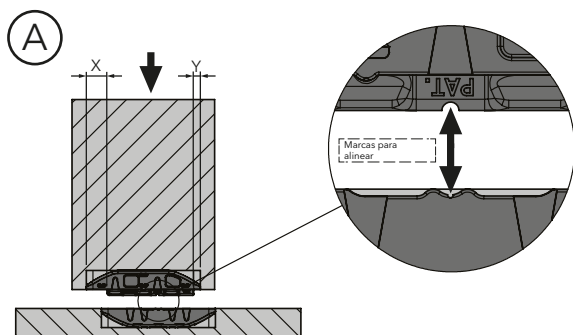


Instale la llave recordando que solo necesita viajar un paso para un compromiso completo. use el símbolo del candado como guía. la llave también es bidireccional y se puede instalar en cualquier extremo, vea el paso 5b.

B



Para completar el ensamblaje, empuje el extremo del sustrato (con desplazamiento X) hasta que el Mini 60 esté completamente enganchado.

Capacidad de Carga

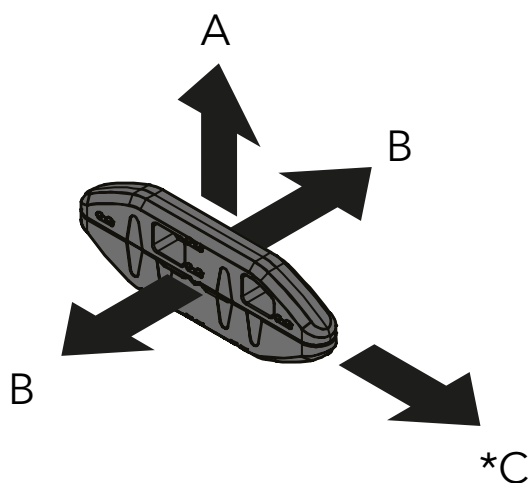

Dirección	Cap. de Carga
A	90 kg
B	100 kg
C	80 kg

Probado en tablero de MDF, con fijación mediante pegamento.

C está en la dirección de bloqueo




Striplox™ Mini 60

Hoja de Montaje - dimensiones generales


All dimension in mm

General Dimensions

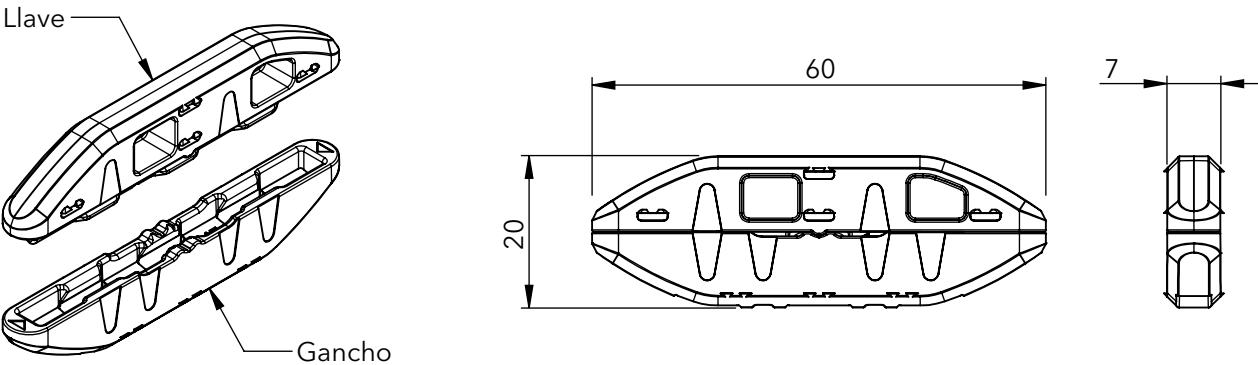


Material:	Nylon reforzado de alta resistencia
Color:	Negro
Fijación:	Pegamento

Opción A, corte con Router

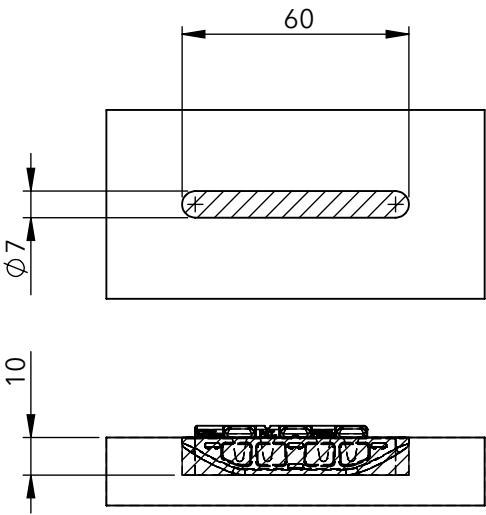

Opción B, corte con Engalletadora

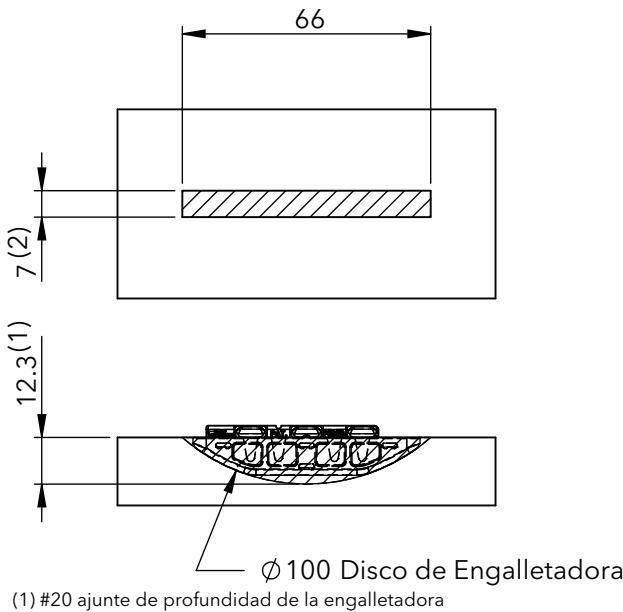

Notas:

- Detalle de ranura típico para las mitades de gancho y llave.
- La llave se muestra en la ranura.

