


Planet FT → 13 x 30 mm | ↓ 22 mm | ≤ 48 dB



Características principales

- Carrera hasta ↓ 22 mm
- Aislamiento acústico de hasta ≤ 48 dB, en óptimas condiciones de estanqueidad
- Cerramiento silencioso, de accionamiento unilateral
- Bajada paralela al suelo, sin barrido del mismo
- Nivelación automática en suelos desnivelados
- Un mismo y único cajeado para Planet FT y RF (para suelos irregulares)
- También apto para puertas de doble hoja con pasadores o fallebas
- Adecuado para Planet Zócalo (→ ver Planet Zócalo)
- Labio de silicona de alta calidad de fácil regulación
- Ajustable hasta la siguiente medida en stock
- Innecesario acortar el labio de silicona en los extremos
- 7 años de garantía

Versiones / opciones

- Planet FT → RD ≤ 48 dB, cortahumos
- Planet FT → FH+RD ≤ 48 dB, cortafuegos y cortahumos
- Opción **puerta corredera** ≤ 48 dB
- Opción **puerta pivotante**
- Labio de silicona que sobresale 8 mm
- Optativo: labio de silicona antibacteriano
- Posibilidad de un modelo sin silicona (TPE)
- Opción «acortado en ambos extremos» → ver capítulo Accesorios | TR125
- Versiones especiales bajo pedido



Puertas con Planet FT




Puertas de 2 hojas → ver capítulo Accesorios | Pasador, perforación

Otras funciones



Características técnicas

Material del perfil	aluminio, → 13 x 30 mm
Medidas de ranura	13,1x30,5 mm
Labio de estanqueidad	silicona de alta calidad o silicona de alta calidad autoextinguible
Carrera	hasta ↓ 22 mm
Aislamiento acústico	hasta ≤ 48 dB con 7 mm de luz al suelo; hasta ≤ 42 dB con 14 mm de luz al suelo
Regulación de carrera	girar el botón de empuje con llave Allen nº 3
Medidas en stock	350, 450, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150, 1250, 1350, 1450 mm
Medidas especiales	disponible bajo pedido hasta 6000 mm para puertas batientes y correderas
Accionamiento	unilateral, lado bisagras
Posibilidad de acortar	hasta 100 mm
Fijación	inferior, con tornillos / clavos
Pletina de apoyo	inoxidable, de 20 x 20 mm, para clavar en el marco
Certificados de ensayos	disponibles bajo pedido

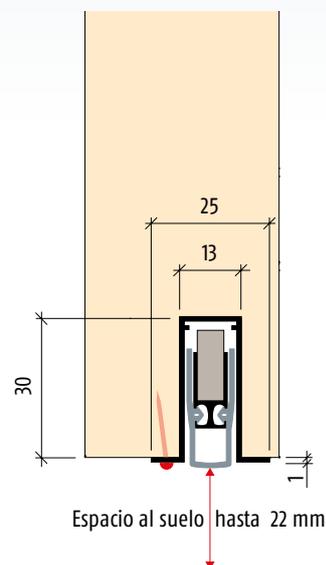




Planet FT, con botón de empuje



Opción: Planet FT: Labio de silicona que sobresale 8mm



Opción: Planet FT con Planet Zócalo → ver capítulo Zócalo




Opción: Planet FT con Planet Orificio $\varnothing 5 \times 13$ mm para Pasador, falleba → ver capítulo Accesorios | falleba



Opción: Planet FT con Planet Orificio $\varnothing 5 \times 13$ mm y falleba → ver capítulo Accesorios | falleba



Opción: Planet FT con Planet Orificio $\varnothing 8$ mm para falleba → ver capítulo Accesorios | falleba

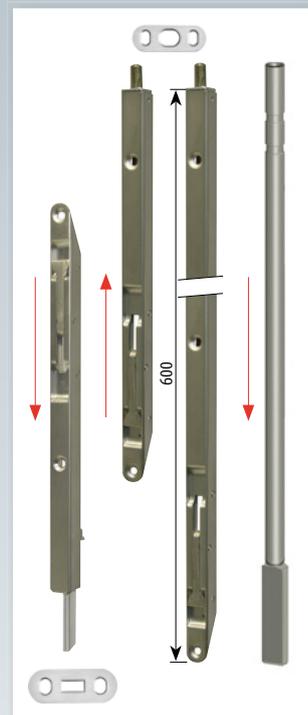

Accesorios: Planet KR Pasador incl. embellecedor del suelo → ver capítulo Accesorios | Pasador
Vástagos planos y lisos → ver págs. 159 – 169

Especificaciones para los pedidos

Planet FT → RD ≤ 48 dB incl. pletina de apoyo, tipo 1	Artículo No. 70xxx*
Planet FT → FH+RD ≤ 48 dB incl. pletina de apoyo, tipo 1	Artículo No. 71xxx*

* xxx = longitud del perfil, ver lista de precios

Accesorios | Opciones

Puerta corredera	Artículo No. 900908
Puerta pivotante	Artículo No. 900920
Planet pletina de apoyo tipo 1 (acero inoxidable); opcional tipo 2/3/4/5 → ver capítulo Accesorios Opción	Artículo No. 900014
Cortar el Planet a medida	Artículo No. 900200
Planet tapetas de cobertura	Artículo No. 70010
Planet Orificio $\varnothing 8$ mm	Artículo No. 900866
Planet Orificio $\varnothing 5 \times 13$ mm incl. guía de plástico, para Planet KR y vástagos planos y lisos → ver capítulo Accesorios Pasador, perforación	Artículo No. 900190
Planet Zócalo para superposición → ver capítulo Zócalo	Artículo No. 19xxx*
Planet BM cubeto de suelo → ver capítulo Accesorios BM	Artículo No. 90034x-x Artículo No. 90027x-x

x-x = Disponibles distintas cubetas de suelo Planet, en una gama de diferentes posiciones, ver capítulo Accesorios | BM

Texto para memorias de proyectos



Planet FT → RD (cortahumos) ≤ 48 dB
Burlete guillotina automático Planet FT → RD ≤ 48 dB, para puertas acústicas y cortahumos. Accionamiento lado bisagras. Se adapta a suelos irregulares. Carrera hasta $\downarrow 22$ mm, Enrasado al canto. Labio de silicona de alta calidad. Fijación inferior. Perfil de aluminio → 13×30 mm.

Texto para memorias de proyectos



Planet FT → FH+RD (cortafuegos + cortahumos) ≤ 48 dB
Burlete guillotina automático Planet FT → FH+RD ≤ 48 dB, para puertas acústicas, cortahumos y cortafuegos. Accionamiento unilateral. Nivelación automática en suelos desnivelados. Bajada en paralelo. Carrera hasta $\downarrow 22$ mm, enrasado dentro de la ranura. Fijación inferior, labio de silicona autoextinguible. Perfil de aluminio → 13×30 mm.