



Instructivo de montaje y tabla de cubrimientos y distancia de cazoleta.


Bisagra de alto rendimiento
 25 kg. por pieza / 40 kg. por dos piezas.

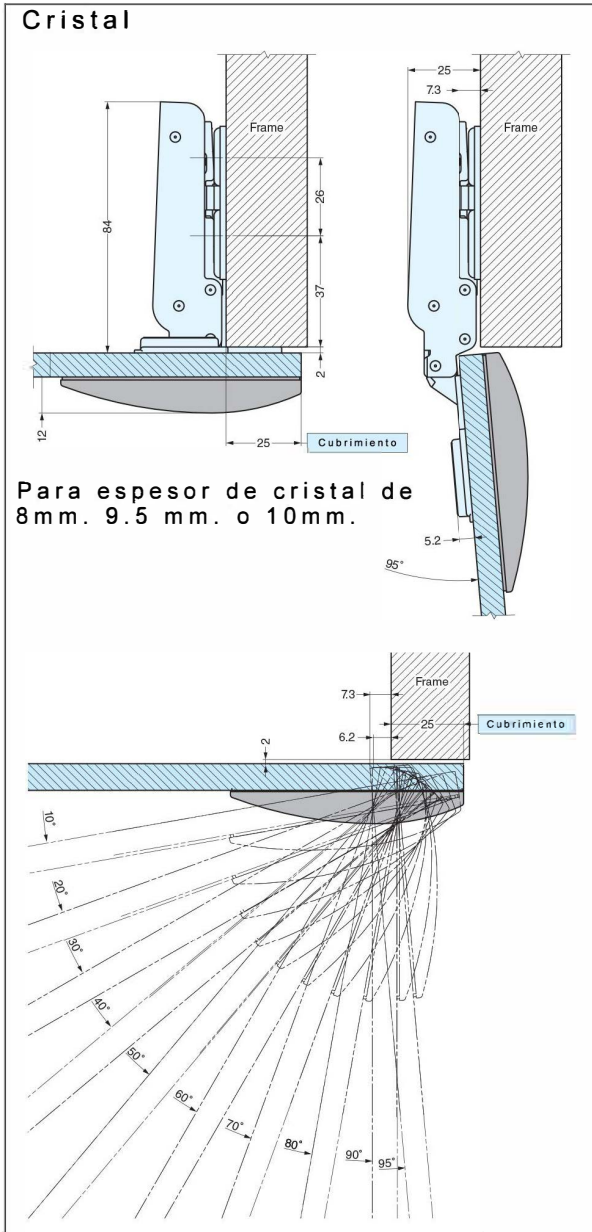

Sugerencia de uso en cristal de 8mm.

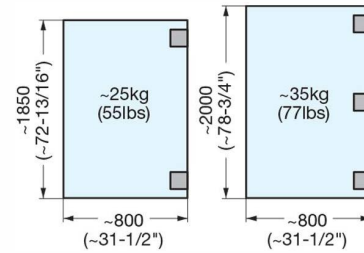

Sugerencia de uso en cristal de 10mm.

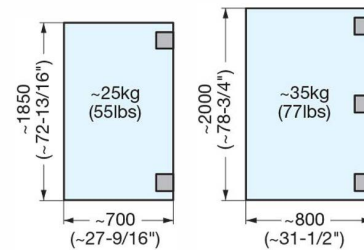

Medidas para maquinado en el Cristal

