

# Tira Flexyled HE6 / M24

## Tira Flexyled HE6

Tira Led 24v 160leds / metro.



### Perfiles recomendados.

El perfil Apex, puede usarse solo o en combinación con perfil Miss y Lab



Apex 290.551



Apex 290.551 + Miss 290.553





Apex 290.551 + Lab 290.555

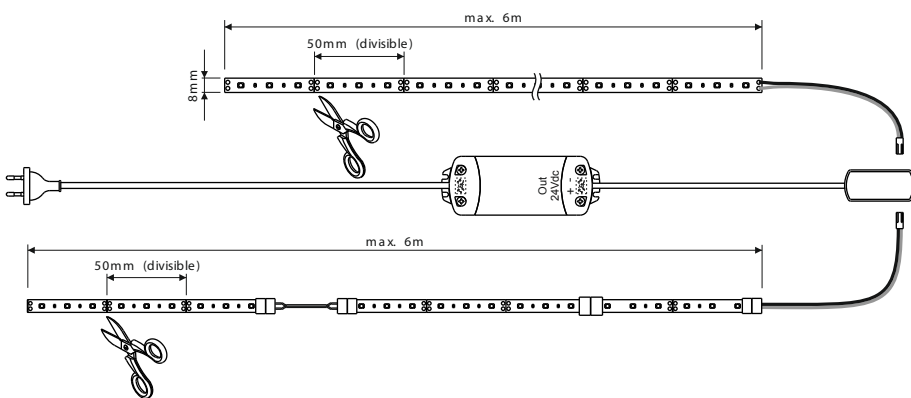

### CARACTERISTICAS.

- Tira Flexyled para sistema de M24 (24 V)
- Ultra delgada, 6 mm de ancho por 4 mm de altura.
- Consumo: 9.6 W/ m.
- Leds por metro: 120 leds
- La tira incluye cable de conexión.
- Sin pegamento en parte trasera de la tira.
- Ideal para los perfiles perfiles APEX, MISS y LAB
- Incluye cable de conexión recortable cada 50 mm.

- Eficiencia luminosa: 85 lm/W

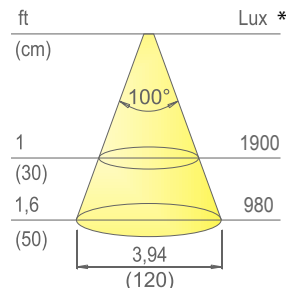

CLAVE	LONGITUD	LEDS	TIPO DE LUZ	MATERIAL	ACABADO	CONSUMO WATTS/VOLTS
290.531	1000mm.	120	Natural	tira de LED flexible sin adhesivo		9.6 W / 24 V
290.532	2000mm.	240	4200 °K	Revestimiento: pintura de alta reflectancia		19.2 W / 24 V

